ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Κατασκευαστικά Σχέδια
Τυπικες διατομές ορυγμάτων στις περιπτώσεις αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης

Κλίμακα
1 : 20

Αρ. Σχεδίου
3.1β

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΒΑΛΗ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΝΗ

Ελέγχθηκε

① ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

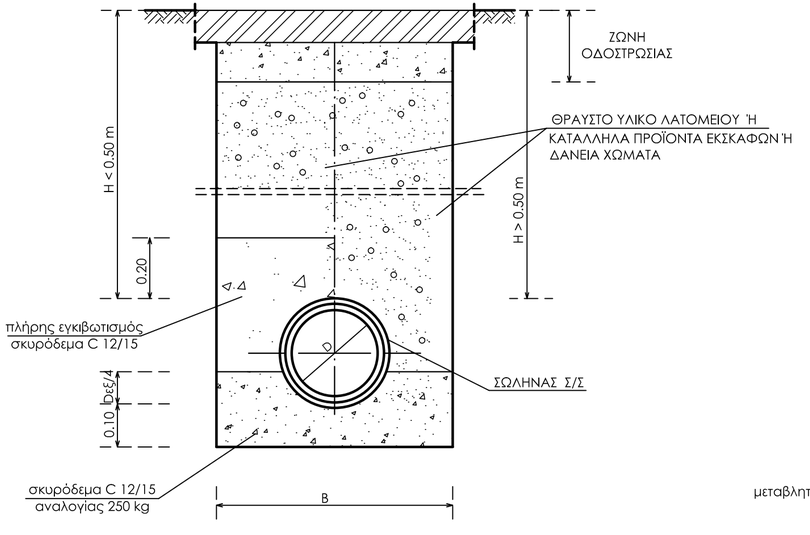

② ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

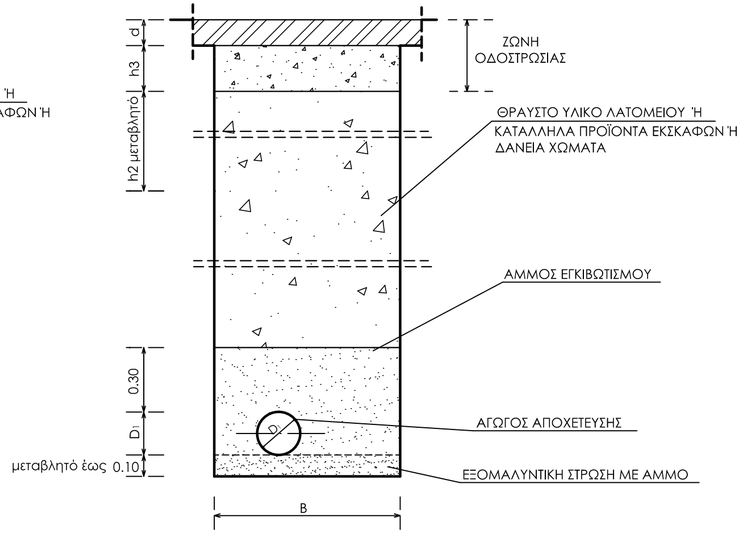

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΖΩΝΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

- Σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους μετά την επίχωση κατασκευάζεται οδόστρωμα ως εξής:
  - Γενικά
    Σύμφωνα με το άρθρο Α.Τ. 17.0 του τιμολογίου της μελέτης του έργου.
  - Σε επαρχιακό οδικό δίκτυο
    Απαιτείται άδεια τομής ασφάλτου, από τη Δ.Τ.Υ. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, και θα γίνει σύμφωνα με τη διατομή που επιβάλλεται από αυτή.
- Σε τσιμεντοστρωμένους δρόμους μετά την επίχωση κατασκευάζεται οδόστρωμα ως εξής:
  α) h3 = 0,10 m (μία στρώση εξυγείανσης βάσης – υπόβασης)
  β) d = 0,15 m σκυρόδεμα οδοστρωσίας C 16/20
- Σε δρόμους από λιθόστρωτο μετά την επίχωση κατασκευάζεται οδόστρωμα ως εξής:
  α) h3 = 0,20 m μία στρώση εξυγείανσης βάσης – υπόβασης πάχους 0,10m
  μία εξομαλυντική στρώση με σκυρόδεμα C 12/15 πάχους 0,10 m
  β) d = πάχος λιθόστρωτου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιμέτρηση και πληρωμή των χωματουργικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα πλάτη που ορίζονται στην ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ 1501-08-01-03-01:2009.