

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  
Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη  
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444  
Fax : 2251040121  
E-mail : [protokolo@deyamyt.gr](mailto:protokolo@deyamyt.gr)

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

Προμήθεια και τοποθέτηση καπακιών κάτω δεξαμενής στη Κοινότητα Πηγής

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

330,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατασκευή δυο καπακιών δεξαμενής από ανάγλυφη λαμαρίνα μπακλαβωτή πάχους 3mm διαστάσεων 1,45m<sup>2</sup> στο σύνολο με χερούλι και πλαίσιο από κοιλοδοκό 80x80x3mm και 90x90x3mm βαρέως τύπου.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση καπακιών κάτω δεξαμενής» στη Κοινότητα Πηγής " υπολογίζεται ως εξής:

- Λαμαρίνα μπακλαβωτή πάχους 3mm:  
Βάρος 27,55Kg/m<sup>2</sup>\*1.45m<sup>2</sup> =40,00kg x 2,00€/Kg = 80,00€
- Αμμοβολή /μεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών: 40,00Kg x 0,21€/Kg= 8,40€
- Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών: 40,00Kg x 0,20€/Kg= 8,00€
- Κοιλοδοκός 30x30x3mm Β.Τ.: 8m x 3€/μέτρο=24€
- Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών: 2,54Kg/m x 8m=20,32Kg  
20,32 Kg +40 Kg = 60,32Kg x 0,3€/Kg=18,10€
- Λοιπά εξαρτήματα (λαβή, μεντεσέδες κλπ): 30€
- Εργατοώρες κατασκευής και τοποθέτηση: 8h x 19,86€/Kg=158,88€

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται σε **327,38€, με στρογγυλοποίηση 330,00€.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

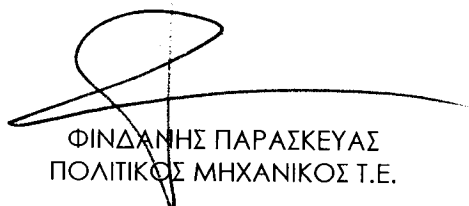

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.